



Номер замка	G.CN.NK.35001.F
Марка и модель автомобиля	SKODA OCTAVIA
Модельный год	2013-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5;M6, R ↑
Оснастка и инструмент	
1. Ключ TORX T20.	5. Оправка для разметки №009/№009-01.
2. Дрель ручная.	6. Молоток пластмассовый.
3. Головка шестигранная S13, S14.	7. Сверло ф4мм.
4. Шаблон для сверления №41001/501	8. Сверло-коронка ф22мм.

Порядок установки:

1. -13. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

14. Открутите гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных гаек установите шаблон для сверления №41001/501. По отверстию в шаблоне просверлите отверстие сверлом ф4мм в правой стенке механизма выбора передач.

15. По направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф22мм в правой стенке механизма выбора передач. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

16. На место открученных гаек установите консоль в сборе и закрепите ее четырьмя срывными гайками М6 с защитными шайбами. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг КПП. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе. Затяните срывные гайки усилием, необходимым для срыва головок.

17. Нагрейте и деформируйте воздуховод в районе размещения консоли в сборе. Установите на место все элементы интерьера автомобиля, кроме пыльника рычага КПП. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №009 (или №009-01).

18. Установите на посадочные места пыльник рычага КПП. Пробейте пластиковым или деревянным молотком защитный пыльник через оправку для разметки. Выньте приспособление, оденьте защитный пыльник на замковую часть консоли в сборе. Установите на замковую часть консоли в сборе декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, так же как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16

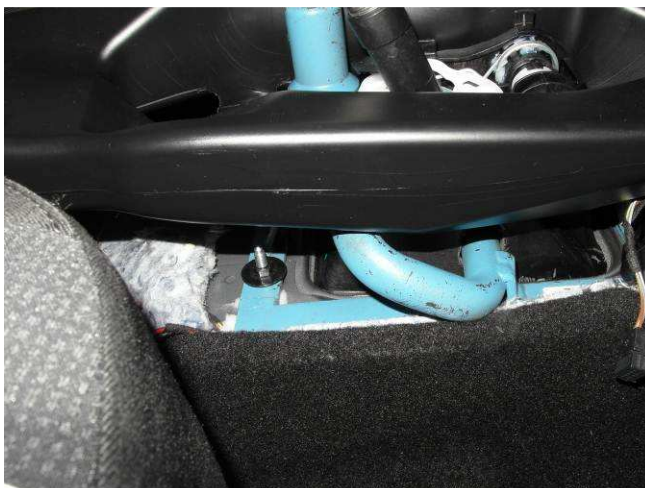


Фото №17



Фото №18

