

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 25010.L на автомобиль LEXUS GS350 AWD.



Артикул замка	G.CN.NK.25010.L
Марка и модель автомобиля	LEXUS GS350 AWD
Модельный год	2013-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13. 2. Ключ шестигранный S5, S6. 3. Дрель ручная. 4. Отвертка крестовая.	5. Оправка для разметки №012 6. Нож слесарный. 7. Сверло-коронка ф22мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-10. В указанном порядке, открутите винты и снимите центральную консоль.

11-12 В обозначенном месте просверлите сверлом-коронкой Ф22 механизм выбора передач.

13. Открутите правые и левый передний болты крепления механизма выбора передач. На место открученных болтов установите консоль в сборе и закрепите ее переднюю опору срывным винтом М6Х50 со стопорной шайбой, а правые опоры срывными винтами М6х60 со стопорными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

Установите рычаг переключения передач в положение паркинг (P). Отрегулируйте положение консоли в сборе, таким образом, чтобы при закрывании ригель блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться.

После повторной проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №012. Установите ковролин на первоначальное положение. Пробейте пластиковым или деревянным молотком ковролин через оправку для разметки.

Установите на место все элементы интерьера автомобиля.

15. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5

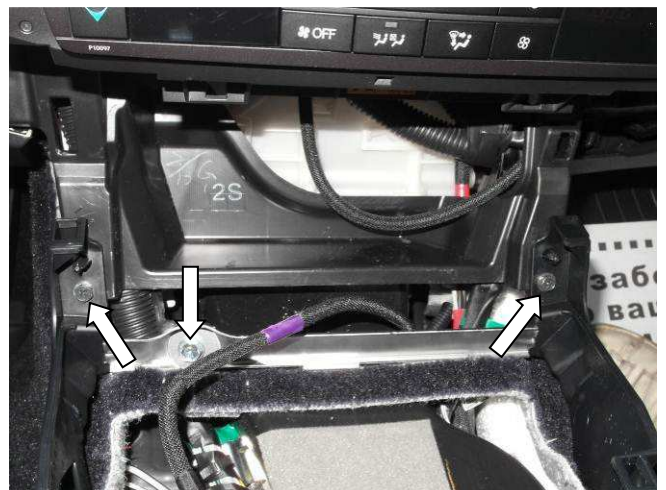


Фото №6



Фото №7



Фото №8

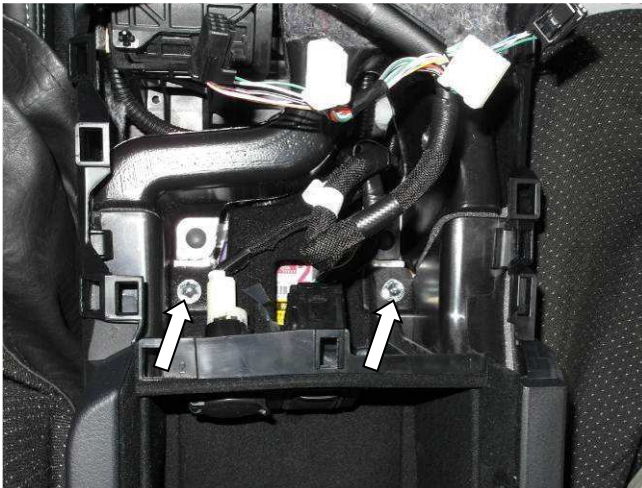


Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №

