

## МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА ГАРАНТ БЛОК Geely Atlas 097-01

Номер замка	097
Марка и модель автомобиля	<b>GEELY ATLAS</b>
Модельный год	2023
Тип КПП	*
Тип усилителя руля	Электроусилитель
Тип рулевой колонки	Регулируемая по высоте и вылету рулевого колеса
Сечение рулевого вала	<b>кв 20,6 мм</b>
<b>Оснастка и инструмент необходимые для установки блокиратора</b>	
1. Ключ шестигранный S6	



### **ВНИМАНИЕ**

При установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке запрещается вращать рулевое колесо во избежание повреждений кронштейнов педального узла автомобиля.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



## МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА ГАРАНТ БЛОК Geely Atlas 097-01

### Примечания

- а) Конусообразная часть стопора исключает полный оборот рулевого вала.
- б) При установке блокиратора рулевого вала (далее по тексту «БРВ») учитывайте крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте и длине (РРК/В/Д).



Фото №1

Сравните фотографию рулевого вала и педального узла с обстановкой в автомобиле.



Фото №2

Муфта крепится в нижней части, верхнего рулевого вала под панелью вплотную к вилке карданного соединения.

**Окончательная затяжка четырех винтов М8 допускается моментом от 3,5 кгс\*м до 4,0 кгс\*м (последовательно по диагонали).**

## МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА ГАРАНТ БЛОК Geely Atlas 097-01



Фото №3

Стопор вставляется в продольном направлении со стороны накладки педали тормоза, расположение паза муфты: слева. Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) примерно 20 градусов.

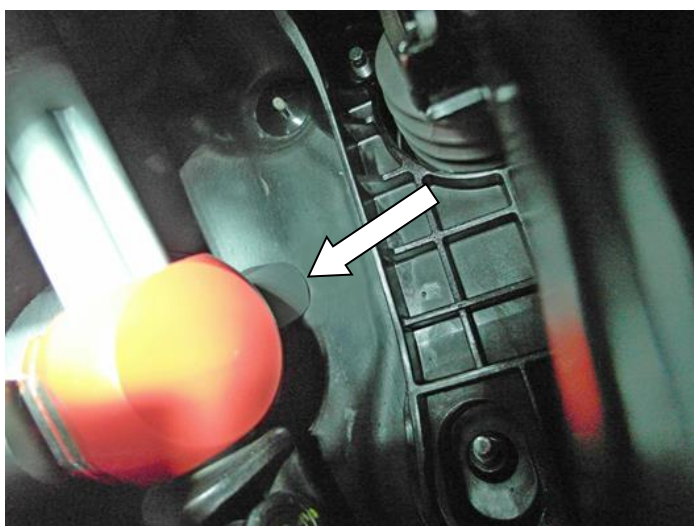


Фото №4

При повороте рулевого колеса влево конусообразная часть стопора упирается в передний щиток кузова автомобиля.

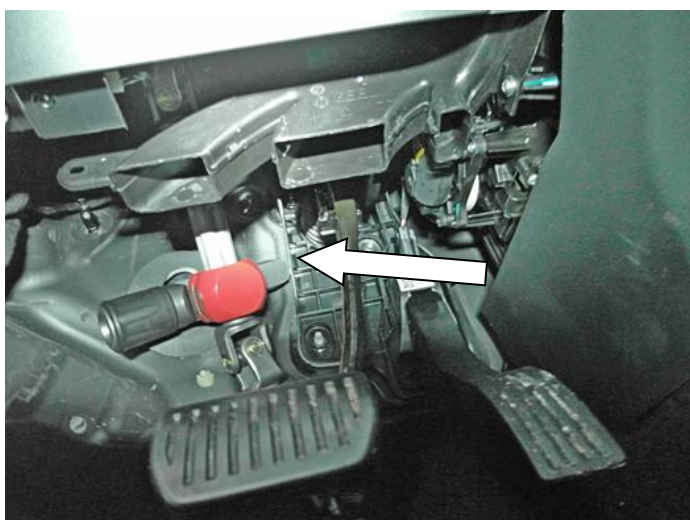


Фото №5

При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в корпус крепления опорного узла педалей тормоза и акселератора

## МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА ГАРАНТ БЛОК Geely Atlas 097-01



Фото №6

При установке БРВ учитывайте положение рулевого колеса (расположение спиц руля), так как штатной блокировки руля нет.